


SKYLER

Kahden henkilön **SKYLER** -koreja valmistetaan alumiinista teräksestä tai lasikuidusta. Korin rakenne on samanlainen kuin FAB- tai FAV -malleissa, mutta korin nostovarren korkeutta voidaan manuaalisesti säätää. Korja voidaan pyörittää 360° (ei jatkuva, jos on varusteltu EN 280 mukaan).

Kaikki SKYLER -mallit voidaan varustaa **FULLMATIC 3.0®**:lla (vakaudenvalvonta) ja **KIT SKY AUTO** -automaattisella vakaudensäätöjärjestelmällä.


SKYLER 2 200

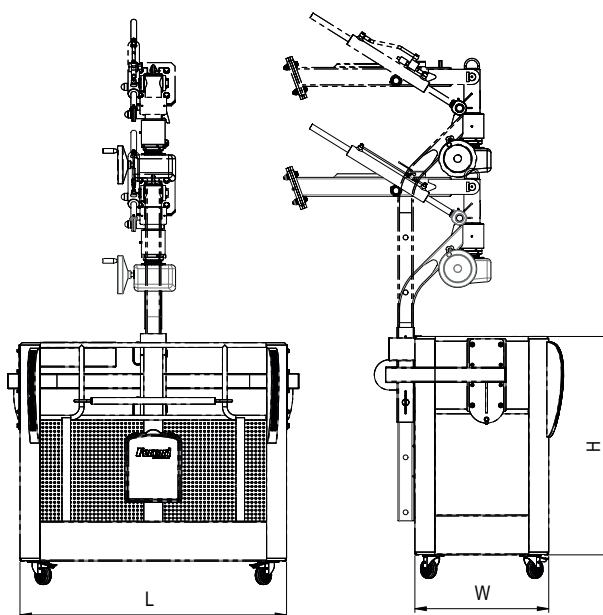

MALLI	L	H	W	PYÖRINTÄ	PAINO	MAX KORIKUORMA	ERISTYS	MAX HENKILÖMÄÄRÄ
	mm	mm	mm		kg	kg	kV	
SKYLER 2 200 AL	1405	1150	705	360°	175	200	1	2
SKYLER 2 200 ST	1405	1150	705	360°	200	200	1	2


EN 280:KIT FULLMATIC

SKYLER 2 200 FB

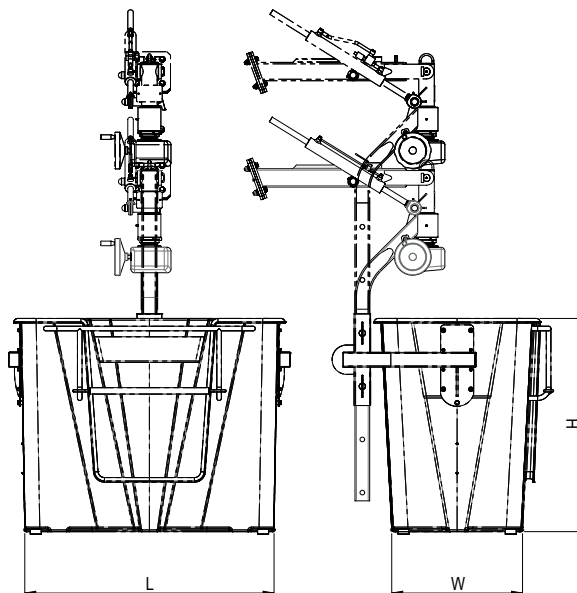

MALLI	L	H	W	PYÖRINTÄ	PAINO	MAX KORIKUORMA	ERISTYS	MAX HENKILÖMÄÄRÄ
	mm	mm	mm		kg	kg	kV	
SKYLER 2 200 FB	1360	1165	715	360°	152	200	1	2

AGLY SKYLER

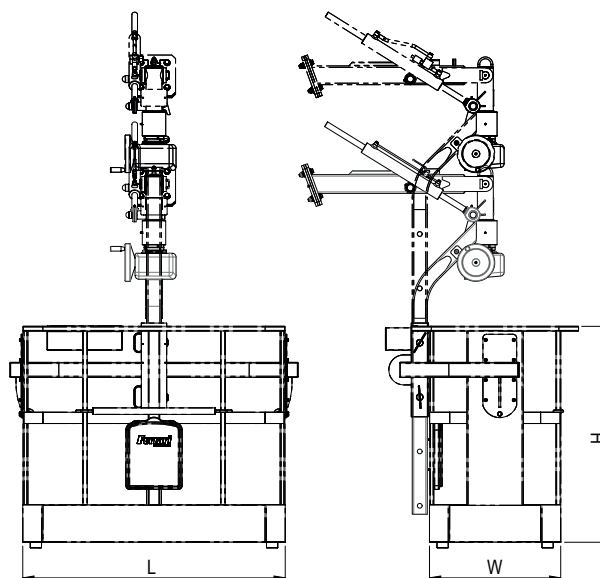

EN 280:KIT FULLMATIC



MALLI	L	H	W	PYÖRINTÄ	PAINO	MAX KORIKUORMA	ERISTYS	MAX HENKILÖMÄÄRÄ
	mm	mm	mm		kg	kg	kV	
AGLY SKYLER ST	1400	1152	700	360°	178	200	1	2

EN 280:KIT FULLMATIC