

TEKNISET TIEDOT

- Nivelpuomi + teleskooppipuomi (kaksi jatketta) + jib
- Työskentelykorkeus 26 m
- Sivu-ulottuma 14 m
- Kääntöpöydän pyörintä 360°
- Proportionaalinen, sähköhydraulinen ohjaus korissa ja alhaalla
- Moottorin käynnistys ja sammutus korista ja alhaalta
- Anti-slip- alumiinikori
- Alumiinikori 1800x700x1100 mm
- 65° + 65° korin kääntö
- Automaattinen hydraulinen korin kääntö
- 4 paineanturein varustettua tukijalkaa
- Voimanlähde auton PTO
- Korikuorma 230 kg
- PTO -summeri
- Tunimittari
- 230 V sähkövienti korissa
- EN 280:2013 CE -sertifioitu
- Vakiovärit sininen (RAL 5017) ja valkoinen (RAL 9003)

MALLIT



- CTE ZED 26 J asennetaan 6 t kuorma-autoon
- CTE ZED 26 JH asennetaan 7,5 t kuorma-autoon

CTE S.p.A.

Headquarter and Factory
7 Via Caproni
Rovereto (TN) IT, 38068

Ph. +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com


Factory
5 Loc. Terramatta
Rivoli Veronese (VR) IT, 37010

CTE UK Ltd
Enderby Leicestershire - UK




ZED 26 J

NOSTOKAAVIO

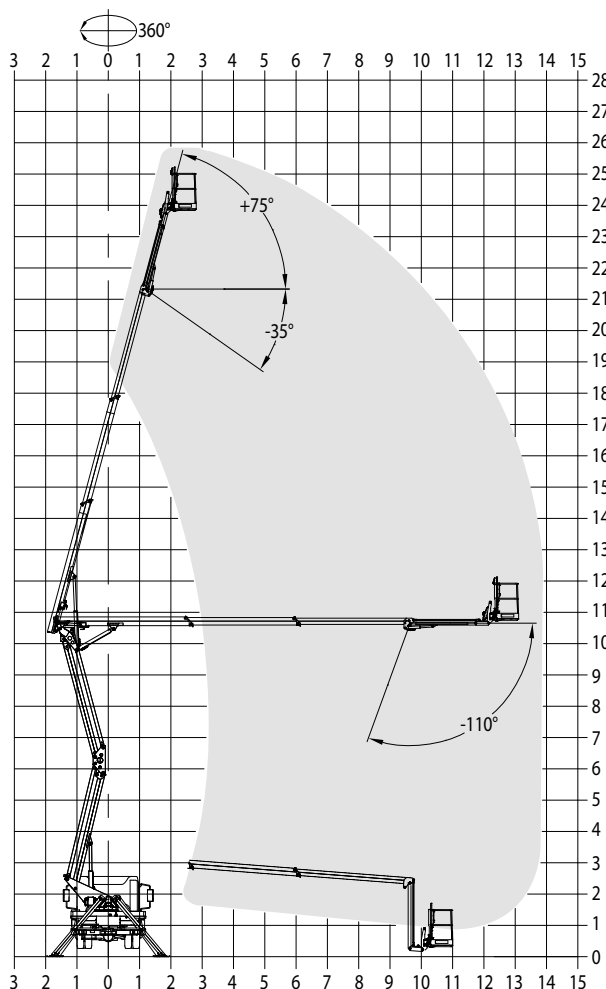


GVW min 6 t

ULOTTUVUUDET

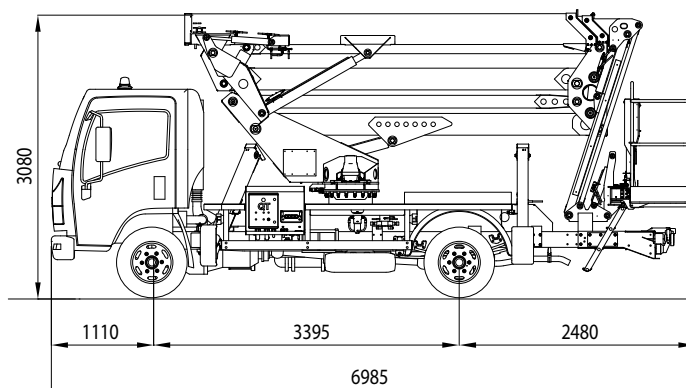

TUKIJALAT

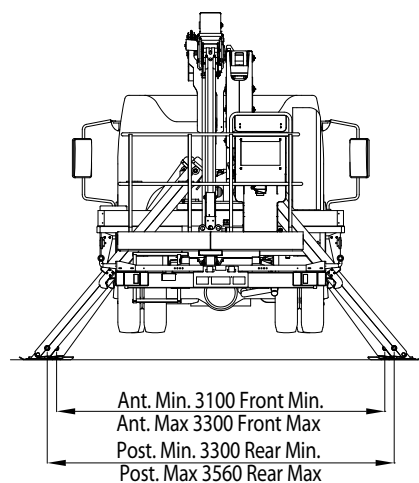

CTE S.p.A.
Headquarter and Factory
 7 Via Caproni - Rovereto (TN) IT, 38068
 Ph. +39 0464 48.50.50 - Fax +39 0464 48.50.99
 info@ctelift.com - www.ctelift.com
Factory 5 Loc. Terramatta - Rivoli Veronese (VR) IT, 37010
CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK

TKV Kuljetus Oy
info@tkv.fi
 0400 538 557
www.tkv.fi